




ABRASIVOS AGUILA
stone care products

Ficha Técnica

CILINDRO BR

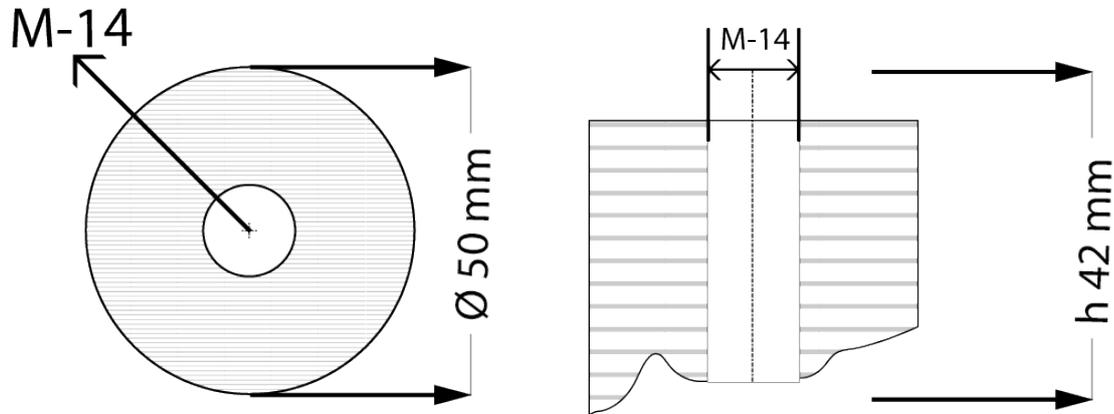

Cilindros diamantados con fijación por rosca M-14 al eje de la amoladora manual con conducto de agua interno. Se emplea para el pulido de cantos interiores y convexos en encimeras de mármol y granito.

Aplicación	Pulido y abrillantado de cantos convexos de granito y mármol
Ligante	Resina diamantada
Fijación	Rosca M-14
Altura Diamante	42 mm
Máquina	Máquina portátil eléctrica o neumática
Granos	60-120-220-400-800-1800-3500- GLOSS