Ficha Técnica

PULECANTO RM Ø125

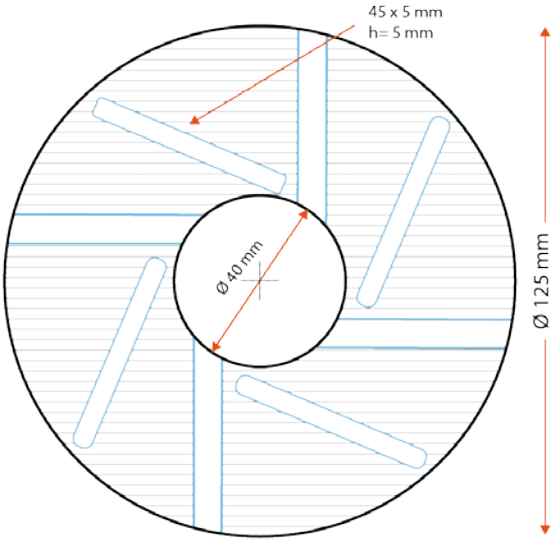

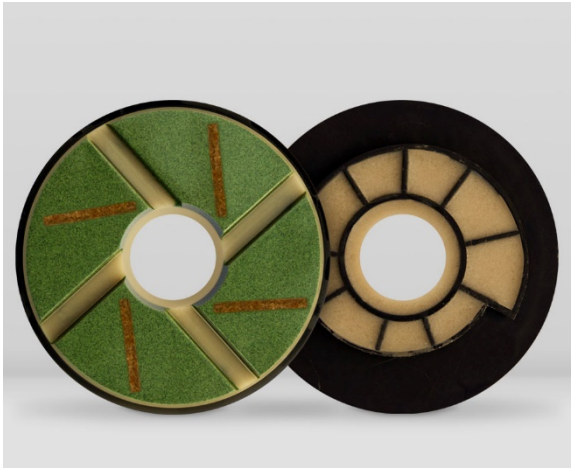

El **Pulecanto RM** es utilizable en todo tipo de máquinas pulecantos mono o multi-cabezales, con fijación de tipo helicoidal. Pulecanto RM para ser utilizado en labores de desbaste en los primeros cabezales de la máquina pulecantos.

Aplicación	Pulido y abrillantado de cantos rectos de granito y mármol
Composición	Resina abrasiva + pastilla metálica diamantada
Fijación	anclaje helicoidal
Altura Diamantada	Resina: 8 mm Metal: 5 mm
Máquina	Máquina pulidora de cantos automática
Granos	30-60-120-220

Abrasivos Aguila, s.a - Riera de Palau, 30 - 08740 Sant Andreu de la Barca – Barcelona

T. +34 93 653 30 58 - contact@abrasivosaguila.com - www.abrasivosaguila.com